


FRIALEN®-T-Stücke**PE 100 SDR 11**

Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser) / 10 bar (Gas)

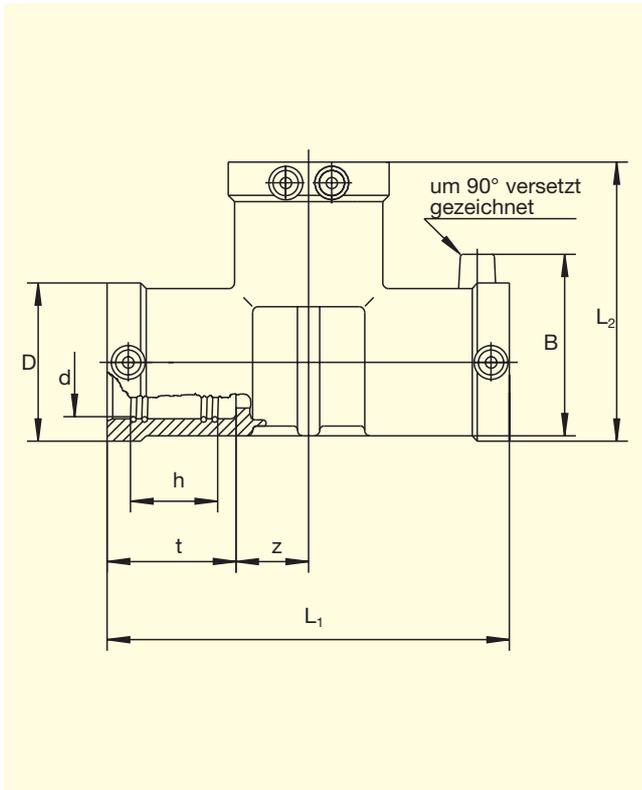

d ①	Best.-Nr.	Lager- status	VE	PE	D	L ₁	L ₂	t	z	h	B	Gewicht kg/St.
75	T-612 165	1	10	180	98	205	151	61,0	41,5	37,5	-	0,800
90	T-612 166	1	16	128	117	245	180	71,5	51,0	42,8	123	1,125
110	T-612 167	1	8	64	142	302	222	83,0	68,0	47,0	157	2,162
125	T-612 168	1	6	48	158	314	240	85,0	72,5	51,0	162	2,721
160	T-615 277	1	4	32	199	390	295	96,0	99,0	59,0	203	4,893
180	T-615 691	1	2	16	228	480	354	103,0	138,0	65,0	-	7,800
225	T-615 692	1	1	4	283	580	432	118,0	170,0	80,0	-	13,000

① gerader Durchgang in einem Schritt verschweißbar, daher insgesamt nur 2 Schweißungen

FRIALEN®-Sicherheitsfittings sind mit Röhren der SDR-Stufen 17.6 bis 7.4 verschweißbar
Erteilte DVGW-Prüfzeichen: DV-8606AU2249 und DV-8611AU2250

Wichtige Informationen zur Verwendung der **FRIALEN®**-T-Stücke
finden Sie auf der Rückseite

FRIALEN[®]-T-Stücke

PE 100 SDR 11

Maximal zulässiger Betriebsdruck 16 bar (Wasser) / 10 bar (Gas)

Einsatzbereiche

Die FRIALEN[®]-T-Stücke werden eingesetzt für rohrgleiche Abgänge von PE-HD Rohrleitungen.

Verarbeitungshinweise

Die Verschweißung der Rohrenden mit dem FRIALEN[®]-T-Stück erfolgt durch FRIALEN[®]-Schweißen – dicht und längskraftschlüssig.

Die Rohrenden werden nach den allgemeinen Montageanforderungen (siehe „Montageanleitung“ für FRIALEN[®]-Sicherheitsfittings für Hausanschluss- und Verteilerleitungen bis d 225) vorbereitet (Oxidhaut entfernen/reinigen).

Zehn gute Gründe für die FRIALEN[®]-T-Stücke

- **Große Muffentiefe für gute Rohrführung (keine Haltevorrichtungen notwendig)**
- **Extra-breite Schweißzonen**
- **Höchste Stabilität durch große Wandstärken**
- **Kalte Zonen an den Stirnseiten und in der Muffenmitte**
- **Freiliegende Heizwendel zur direkten Wärmeübertragung auf das Rohr**
- **Geringer Ringspalt zum Aufbau eines optimalen Fügedrucks in der Schweißzone**
- **Berührungssichere Kontakte**
- **Dauerhafte Chargenkennzeichnung**
- **Einzelverpackung zum Schutz vor Verunreinigungen**
- **Zusätzlicher Barcode zur Rückverfolgbarkeit des Bauteils (Traceability-Coding).**

Weitere Informationen erhalten Sie bei unseren FRIALEN[®]-Kundenbetreuern und -Fachberatern. Rufen Sie uns an!